
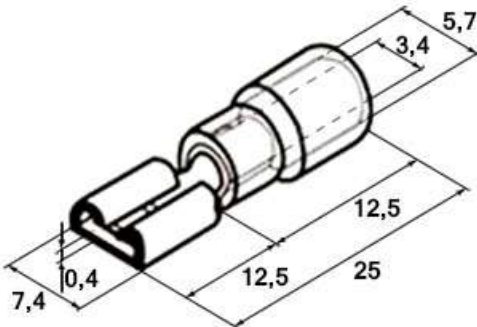


Размеры плоского изолированного наконечника FDD5.5-250:

									
Серия	Ответная часть, "папа"	Подключаемый контакт	Размеры, мм						
			B	L	F	H	Ød	ØD	S
FDD5.5-250	MDD5.5-250	0,8x6,35 мм	7,4	25,0	12,5	12,5	3,4	5,7	0,40

Технические характеристики наконечника плоского изолированного "мама" FDD5.5-250:

Серия		FDD5.5-250
Тип		наконечник плоский, клемма тип "мама"
Присоединяемый контакт		0,8×6,35 мм
Сечение провода	по ГОСТу	4-6 мм ²
	A.W.G.	12-10
	S.W.G.	14-12
Материал		луженая медь
Толщина материала, S		0,40 мм
Максимальный ток, I _{max}		24 А
Диэлектрик (изолятор)		ПВХ
Цвет изолятора		●

Маркировка наконечников FDD:

FDD	5.5	-	250
-----	-----	---	-----

FDD – Серия наконечника.

5.5 – Среднее сечение кабеля, на которое рассчитан наконечник.

250 – Условное обозначение ширины контактной части наконечника B:

Цифровая маркировка	110	187	250
Значение, мм	2,80	4,75	6,35

