


3266P

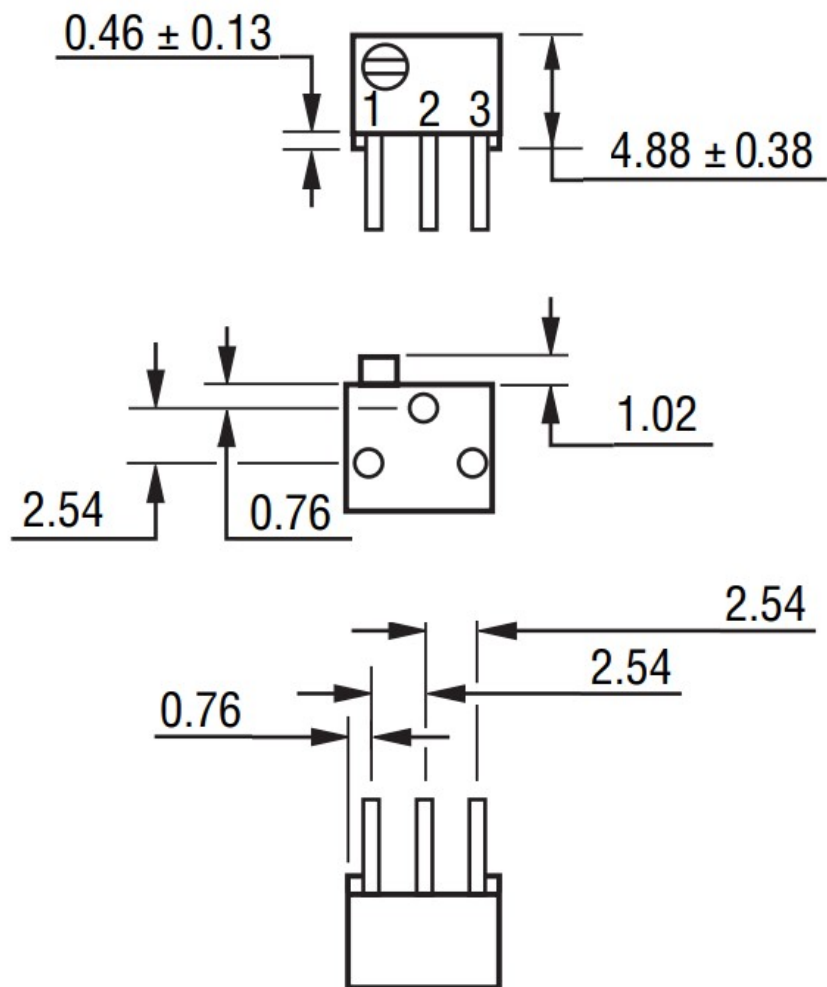

Тип подстроечный резистор многооборотный

Высота 4,6 (корпус) мм

Ширина 6,75 мм

Глубина 7,25 (корпус) мм

Мощность максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт

Диапазон рабочих температур -55 ...+150 °С

Износостойчивость циклов 200 раз

Количество оборотов - 12

Сопротивление изоляции, не менее 1000 (при $U_{исп. dc} = 500$ В) В

Диэлектрическая прочность 600 В

Транспортная упаковка: размер/кол-во 55*32*28/2000

Вес брутто 0.68