

# НОВИНКА

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ светильник

## SPP-502 / SPP-503

КОНСОЛЬНЫЙ


| Мощность | Световой поток | Код модели        | Код 1С   | Габариты, мм | тип КСС  | Диапазон рабочих напряжений | Монтаж на кронштейн |
|----------|----------------|-------------------|----------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| 30Вт     | 3000Лм         | SPP-503-0-50K-030 | Б0043666 | 130x53x340   | Ш-С      | 190-255В                    | Ø48мм               |
|          |                | SPP-502-0-50K-030 | Б0043660 |              |          | 170-260В                    |                     |
| 50Вт     | 5000Лм         | SPP-503-0-50K-050 | Б0043667 | 155x55x390   |          | 190-255В                    |                     |
|          |                | SPP-502-0-50K-050 | Б0043661 |              |          | 170-260В                    |                     |
| 80Вт     | 8000Лм         | SPP-503-0-50K-080 | Б0043668 | 160x65x450   | Ш-А6     | 190-255В                    |                     |
|          |                | SPP-502-0-50K-080 | Б0043662 |              |          | 170-260В                    |                     |
|          |                | SPP-502-1-50K-080 | Б0046374 |              | 190-255В |                             |                     |
| 100Вт    | 9500Лм         | SPP-503-0-50K-100 | Б0043669 |              | Ш-С      | 190-255В                    |                     |
|          |                | SPP-502-0-50K-100 | Б0043663 |              |          | 170-260В                    |                     |
|          |                | SPP-502-1-50K-100 | Б0046375 |              | 190-255В |                             |                     |
| 120Вт    | 10800Лм        | SPP-503-0-50K-120 | Б0047166 | 170x65x570   | Ш-С      | 190-255В                    | Ø48/60мм            |
|          |                | SPP-502-0-50K-120 | Б0043664 |              |          | 170-260В                    |                     |
|          |                | SPP-502-1-50K-120 | Б0046376 |              | 190-255В |                             |                     |
| 150Вт    | 13500Лм        | SPP-502-0-50K-150 | Б0043665 |              | Ш-С      | 170-260В                    |                     |
|          |                | SPP-502-1-50K-150 | Б0046377 |              |          |                             |                     |

Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.

Крепление на кронштейн. Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.


- Защита от импульсных помех: **4000В**
- Тип светодиодов: **SMD**
- Материал линзы: **поликарбонат**
- Пылевлагозащита: **IP65**
- Рабочие температуры: **от -50°C до +40 °C**
- Цветовая температура (CCT): **5000K**

- Индекс цветопередачи (Ra): **≥70**
- Коэффициент мощности (PF): **≥95**
- Материал корпуса: **алюминий**
- Упаковка: **индивидуальная картонная коробка**
- Гарантия: **3** года гарантии

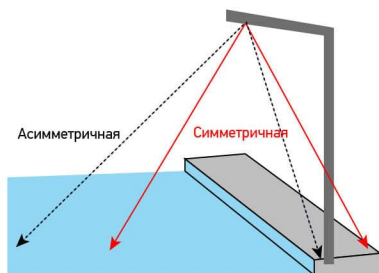

### SPP-50X-0-XXK-XXX


**Ш-С** широкая симметричная с двумя плоскостями симметрии (Ш-С)



Универсальная КСС для освещения больших пространств – автодорог совместно с тротуарами, пешеходных зон, автомобильных стоянок.

### SPP-50X-1-XXK-XXX

**Ш-А6** широкая ассиметричная боковая



Оптимальна для освещения автодорог (в т.ч. в ситуациях, когда освещение идет только по одной из сторон дороги)

### SPP-503

драйвер типа Driver On Board



### SPP-502

изолированный IC-драйвер

