


## Поворот на 90° "труба-труба", IP67

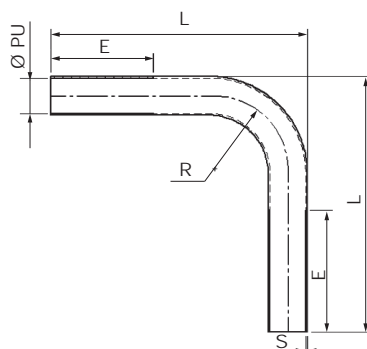

### Назначение

- герметичное соединение жестких стальных труб под углом 90°;
- соединение с трубой производится при помощи муфты соединительной "труба-труба" (стр. 1.27).


### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L;
- степень защиты – IP67.

Ø жесткой стальной трубы, мм	Размеры аксессуара, мм					Упаковка, шт.	Код, исп. 1
	S	Ø PU	E	R	L		
16	1,0	14,0	103,6	40,0	151,6	5	6013-16L
20	1,0	18,0	95,2	50,0	155,2	5	6013-20L
25	1,2	22,5	98,1	62,5	173,9	5	6013-25L
32	1,2	29,5	102,7	80,0	198,7	5	6013-32L
40	1,2	37,5	87	100,0	207	5	6013-40
50	1,2	47,5	150,6	125,0	300,6	1	6013-50
63	1,5	60,0	193,5	230,0	455	1	6013-63

Ø жесткой стальной трубы, мм	Размеры аксессуара, мм					Упаковка, шт.	Код, исп. 3	Код, исп. 6
	S	Ø PU	E	R	L			
16	1,0	14,0	100	46,0	154	5	6013-16XR	-
20	1,0	18,0	100	67,0	177	5	6013-20XR	6013-20XXR
25	1,2	22,5	100	82,0	194,5	5	6013-25XR	6013-25XXR
32	1,2	29,5	100	112,0	228	5	6013-32XR	6013-32XXR
40	1,2	37,5	100	190,0	310	1	6013-40XR	6013-40XXR
50	1,2	47,5	175	250,0	450	1	6013-50XR	6013-50XXR

## Концевая втулка, наружная



### Назначение

- защита изоляции кабеля от повреждений об острые края стальных труб при протяжке либо обрезке труб, выводе кабеля.

### Характеристики

- материал – полиэтилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °C;
- не содержит галогенов.

Ø жесткой стальной трубы, мм	Ø PU, мм	L, мм	Упаковка, шт.	Код
16	14,0	20,0	10	6097L16B
20	18,0	22,5	10	6097L20B
25	22,5	26,5	10	6097L25B
32	29,5	33,0	10	6097L32B
40	37,5	38,9	10	6097L40B
50	47,5	47,5	10	6097L50B
63	60,0	59,3	10	6097L63B