


RP-SMA-C1,13J

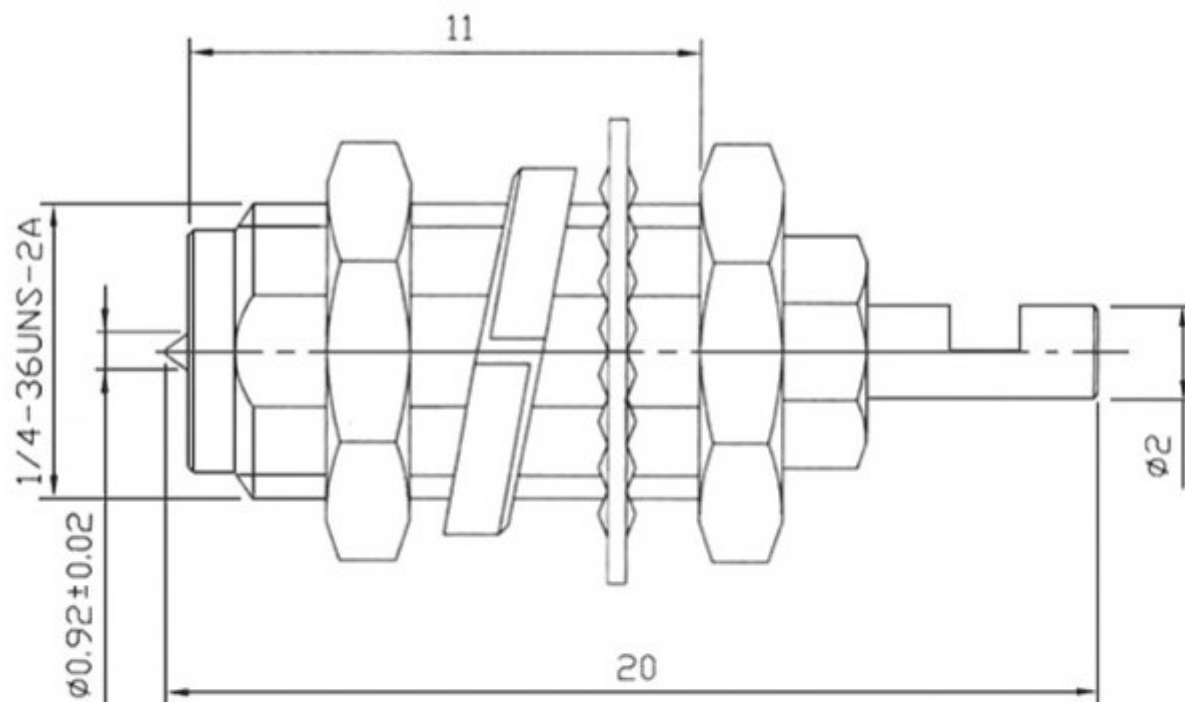

**Тип разъёма** разъем высокочастотный серии SMA (вилка)  
**Волновое сопротивление** 50 Ом  
**Сопротивление изоляции, не менее** 5000 МОм  
**Диэлектрическая прочность** 1000 МОм  
**Диапазон рабочих температур** -55...+155 °С  
**Материал корпуса** латунь  
**Способ монтажа** на панель,  $\Phi$  посадочного отверстия - 6,5 мм;  
каб. сторона - под пайку  
**Глубина** 20 мм  
**Транспортная упаковка: размер/кол-во** 28\*21\*19/2000  
**Вес брутто** 2.95