

# Ящики с понижающим трансформатором серии ЯТП



Ящики с понижающим трансформатором ЯТП предназначены для питания местного и ремонтного освещения, а также для подключения электроинструмента и переносных осветительных приборов.



### Преимущества

- безопасность и простота в эксплуатации;
- удобство монтажа;
- долговечность обеспечивается повышенной антикоррозионной стойкостью.

### Особенности конструкции



Каплевидные отверстия для монтажа к стене.



### Структура условного обозначения

# Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25- $X_1X_2X_3$ $X_4$ КЭАЗ ( $X_5/X_6$ )

Ящик с понижающим трансформатором	- Наименование изделия		
ятп-0,25	- Условное обозначение типа		
X <sub>1</sub>	- Габарит ящика		
$X_2$	- Количество автоматических выключателей		
$X_3$	- Степень защиты (0 — IP31)		
$\mathbf{X}_{_{4}}$	- Климатическое исполнение		
КЭАЗ	- Торговая марка		
$X_5$	- Номинальное первичное напряжение трансформатора		
X <sub>6</sub>	- Номинальное вторичное напряжение трансформатора		

Пример записи ящика с понижающим трансформатором ЯТП, мощностью 250 ВА, напряжением первичной обмотки 220 В, вторичной обмотки 36 В, с двумя автоматическими выключателями, со степенью защиты IP31, торговой марки КЭАЗ: Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220 УЗ КЭАЗ (220/36)

### Технические характеристики


Наименование параметра	Значение параметра
Вид установки	навесной
Степень защиты	IP31
Номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора, В	220
Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В	12, 24, 36, 42
Номинальная частота, Гц	50-60
Номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора, ВА	250
Цвет	RAL 7035
Рабочая температура, ⁰С	От -25 до +40
Количество автоматических выключателей ВА47-29	2

### **Артикулы**

	Наименование	Напряжение первичной обмотки	Напряжение вторичной обмотки	Количество в упаковке, шт.	Артикул
**************************************	ЯТП-0,25-220 УЗ (220/12)	220	12	1	296234
	ЯТП-0,25-220 УЗ (220/24)	220	24	1	296235
	ЯТП-0,25-220 УЗ (220/36)	220	36	1	296236
	ЯТП-0,25-220 УЗ (220/42)	220	42	1	296237



### Габаритные и установочные размеры

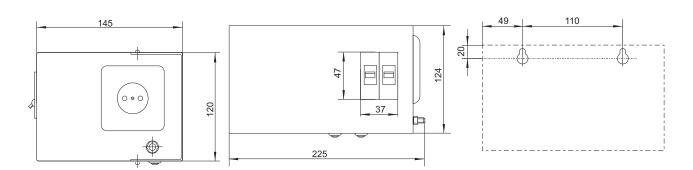

	Размеры, мм			
Наименование	Высота	Ширина	Глубина	
ЯТП-0,25-220 УЗ (220/12)	124	225	140	
ЯТП-0,25-220 УЗ (220/24)	124	225	140	
ЯТП-0,25-220 УЗ (220/36)	124	225	140	
ЯТП-0,25-220 УЗ (220/42)	124	225	140	

# Электрическая схема подключения

