

# UU9330 Типоразмер ферритового сердечника

## Технические характеристики

Бренд Cosmo Ferrites Ltd

Страна Индия

AL (нН) +30% -20% Величина индуктивности на виток 4700(нН) в материале CF196 / 5500(нН) в материале CF139

Le (mm) Эффективная длина магнитной линии 354

Ae (mm<sup>2</sup>) Эффективная площадь поперечного сечения 840

A (mm) 93.0±1.8

B (mm) 36.2±1.2

C (mm) 76.0±0.5

D (mm) 48.0±0.9

F (mm) 30.0±0.6

Документация1


Документ

Документация2

Документ

Описание

Выпускается в материалах: CF196 CF139

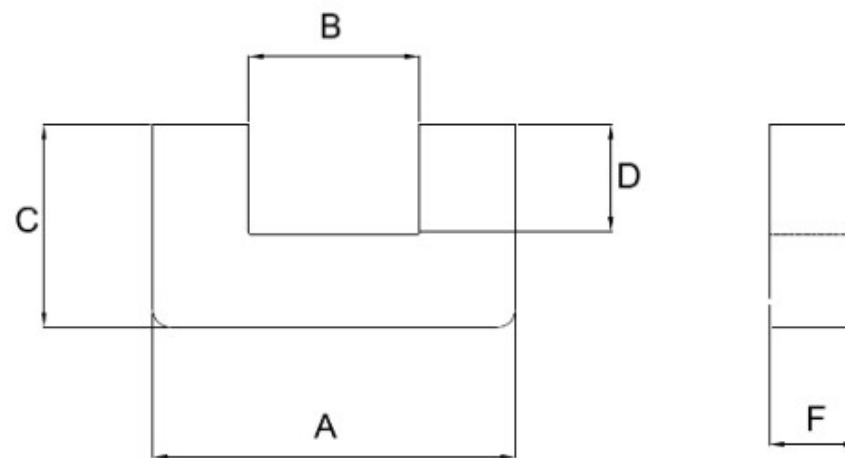

**COSMO FERRITES LIMITED**