


F130

Направление вращения

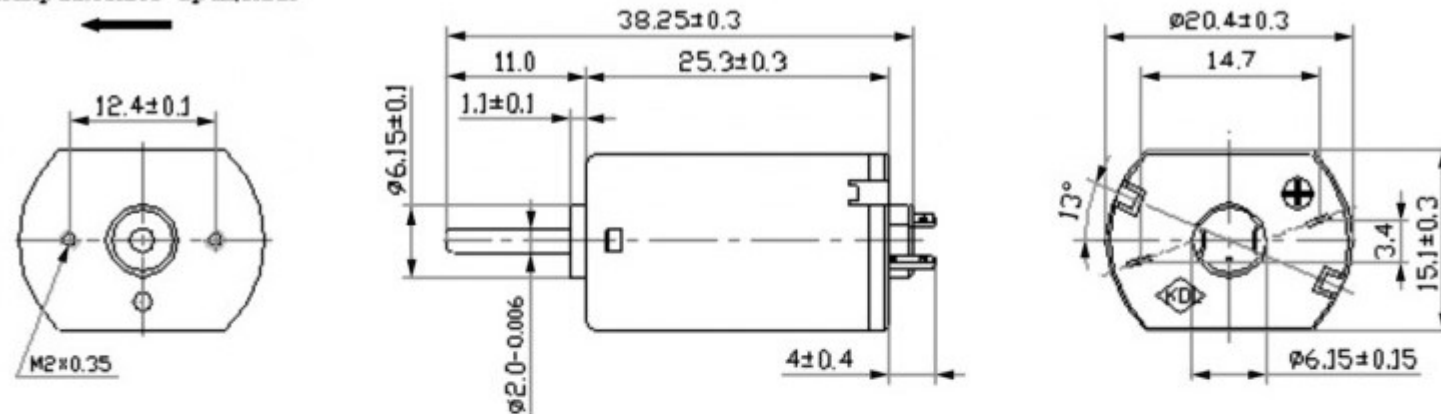

Тип коллекторный электродвигатель постоянного тока

Высота 15,1 мм

Глубина 40,3 мм

Диаметр вала - 2,0 мм

Мощность 0,15 Вт

Номинальное напряжение 6 В

Диапазон рабочего напряжения 2,4...13,8 В

Диаметр корпуса 20,4 мм

Дополнительно

момент остановки - 25 гс см;

ток остановки - 0,16 А

Холостой ход скорость - 2800 об/мин; ток х.х. - 0,025 А

КПД 38,4 %

Под нагрузкой скорость - 2007 об/мин; ток - 0,063 А; момент - 7,08 гс см

Транспортная упаковка: размер/кол-во 29*21*19/1000

Вес брутто 16.25