


KAN0631

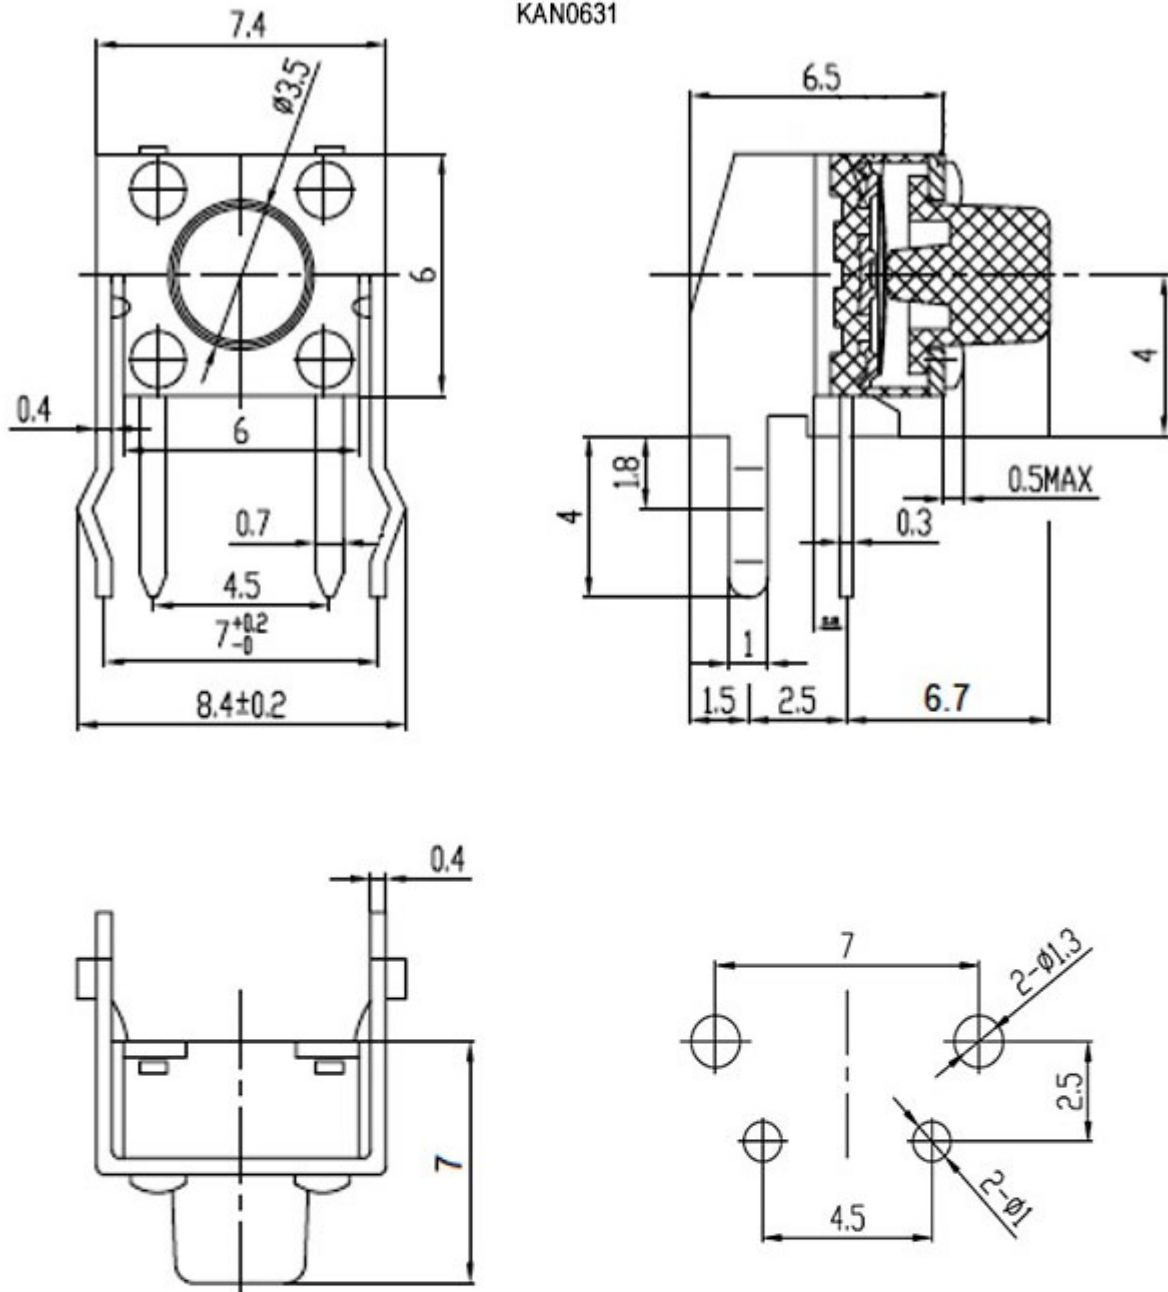

Тип переключателя кнопка тактильная угловая серии KAN0600

Вес брутто 0.57

Транспортная упаковка: размер/кол-во 45*39*34/30000

Контактное сопротивление, МОм, не более 100

Диэлектрическая прочность, В 250 (50 Гц / 1 мин.)

Ход толкателя, мм 0.3±0.1

Схема переключения OFF - (ON)

Тип монтажа DIP

Количество циклов коммутации (электро), не менее 100000

Высота, мм 6 (корпус)

Ширина, мм 7.4

Глубина, мм 10.7 (полная)

Номинальный ток, МА 50

Диапазон рабочих температур, °С -20...+70

Номинальное напряжение, В 12 (DC)

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100 (при Uисп.dc=100 В)