

Наконечники кольцевые изолированные НКИ



Материал
Изоляция: ПВХ
Корпус наконечника: медь
Покрытие: Олово



Сечение провода: 0,5–1,5 мм² (AWG 22–16)


Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100800	#4	3,2	5,7	17,8	4,95	10,0	4,3	Красный
100801	#6	3,7	5,7	17,8	4,95			
100802	#6	3,7	6,6	20,1	6,3			
100803	#6	3,7	8,0	21,5	7,0			
100804	#8	4,3	6,6	20,1	6,3			
100805	#8	4,3	8,0	21,5	7,0			
100806	#10	5,3	8,0	21,5	7,0			
100807	#10	5,3	9,8	23,0	8,5			
100808	1/4	6,4	9,8	23,0	8,5			
100809	1/4	6,4	11,6	27,5	11,1			
100810	5/16	8,4	11,6	27,5	11,1			
100811	3/8	10,5	13,6	31,6	13,9			
100812	1/2	13,0	19,2	36,0	16,5			

Сечение провода: 1,5–2,5 мм² (AWG 16–14).

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100813	#4	3,2	6,6	17,8	4,3	10,0	4,9	Синий
100814	#6	3,7	6,6	17,8	4,3			
100815	#6	3,7	6,6	21,0	7,0			
100816	#6	3,7	8,5	22,5	7,75			
100817	#8	4,3	6,6	21,0	7,0			
100818	#8	4,3	8,5	22,5	7,75			
100819	#10	5,3	8,5	22,5	7,75			
100820	#10	5,3	9,5	22,5	7,25			
100821	1/4	6,4	12,0	27,6	11,0			
100822	5/16	8,4	12,0	27,6	11,0			
100823	3/8	10,5	13,6	30,2	13,9			
100824	1/2	13,0	19,2	36,5	16,5			

Сечение провода: 2,5–4 мм² (AWG 14–12).

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100825	#8	4,3	8,0	24,5	7,7	13,0	6,2	Черный
100826	#10	5,3	8,0	24,5	7,7			
100827	#10	5,3	12,0	27,9	7,7			
100828	1/4	6,4	12,0	27,9	7,7			
100829	5/16	8,4	15,0	32,0	13,5			
100830	3/8	10,5	15,0	32,0	13,5			

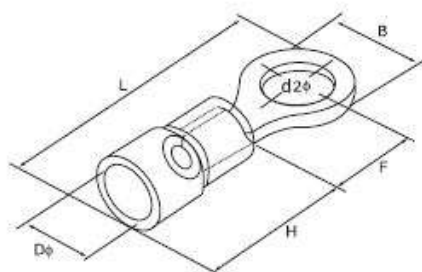

Сечение провода: 4–6 мм² (AWG 12–10).

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100831	#6	3,7	7,2	21,4	5,9	13,0	6,7	Желтый
100832	#8	4,3	7,2	21,4	5,9			
100833	#8	4,3	9,5	25,5	8,3			
100834	#10	5,3	9,5	25,5	8,3			
100835	1/4	6,4	12,0	31,5	13,0			
100836	5/16	8,4	15,0	33,7	13,7			
100837	3/8	10,5	15,0	33,7	13,7			
100838	1/2	13,0	19,2	38,1	16,0			