

## Информация о продукции

# 97 53 04

### Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз с боковой установкой



- Небольшая ширина раскрытия ручек
- Квадратный обжим, теперь также для контактных гильз до 16 мм<sup>2</sup>
- квадратный обжим для получения оптимального контакта в клеммном соединении
- подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 4 мм<sup>2</sup> или 2 x AWG 12
- НОВЫЙ: Надежный шестигранный обжим концевых гильз 0.08 – 16 мм<sup>2</sup> (AWG 6) за счет простого поворота и настройки регулировочного колесика для всех сдвоенных концевых гильз до 2 x 10 мм<sup>2</sup> (AWG 2 x 8)
- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- автоматическая настройка на нужный размер контактной гильзы
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- усилие опрессовки точно откалибровано изготовителем
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму, для снижения усталости при работе
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле





#### назначения

Номер артикула	97 53 04
EAN	4003773028017
Клещи	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	459 g
Размеры	180 x 77 x 21 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный

#### Технические атрибуты

Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм	0,08 — 10 / 16 мм <sup>2</sup>
Количество гнезд	1
AWG	28 — 6

Возможны технические изменения и ошибки

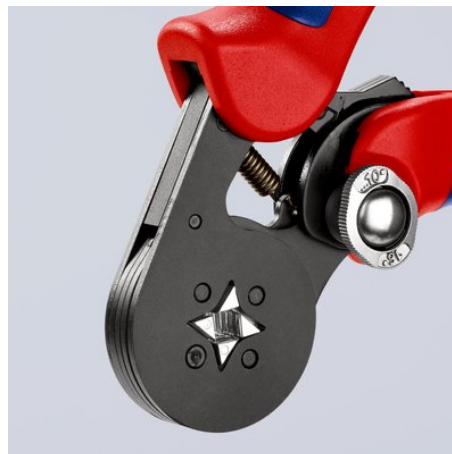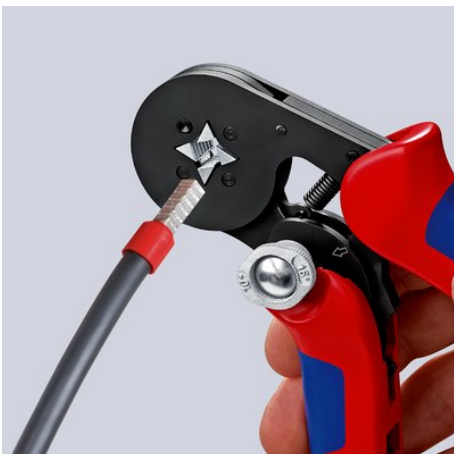



Переход параметра обжима с 10 мм<sup>2</sup> на 16 мм<sup>2</sup> происходит путем простого переключения.