


F130

Направление вращения

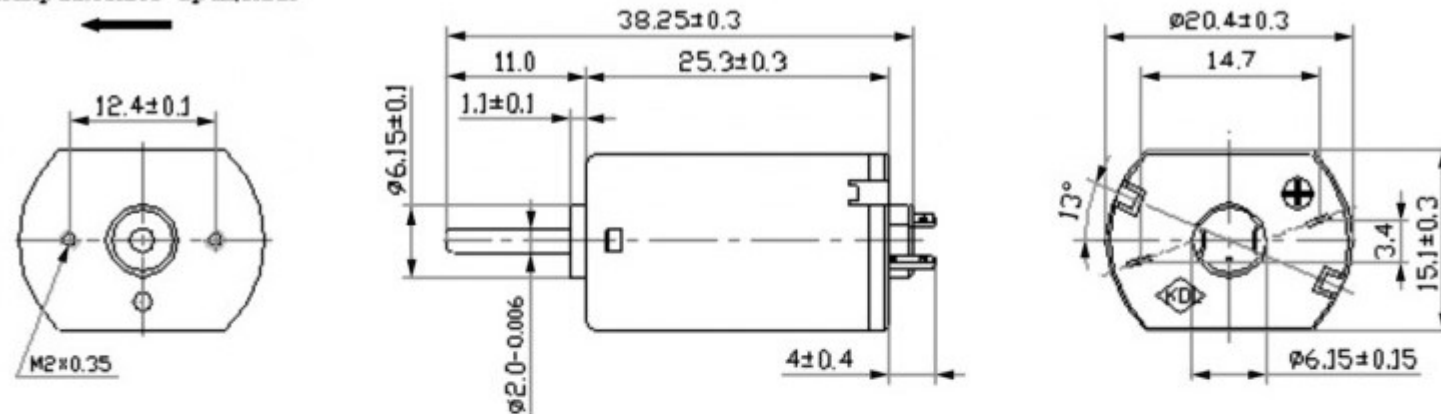

Тип коллекторный электродвигатель постоянного тока

Высота 15,1 мм

Глубина 40,3 мм

Диаметр вала - 2,0 мм

Мощность 0,1 Вт

Номинальное напряжение 1,5 В

Диапазон рабочего напряжения 1,0 ...5,0 В

Диаметр корпуса 20,4 мм

Дополнительно

момент остановки - 23 гс см;

ток остановки - 0,42 А

Холостой ход скорость - 2100 об/мин; ток х.х. - 0,05 А

КПД 43,9 %

Под нагрузкой скорость - 1559 об/мин; ток - 0,144 А; момент - 5,93 гс см

Транспортная упаковка: размер/кол-во 29*21*19/1000

Вес брутто 16.30