


F130

Направление вращения

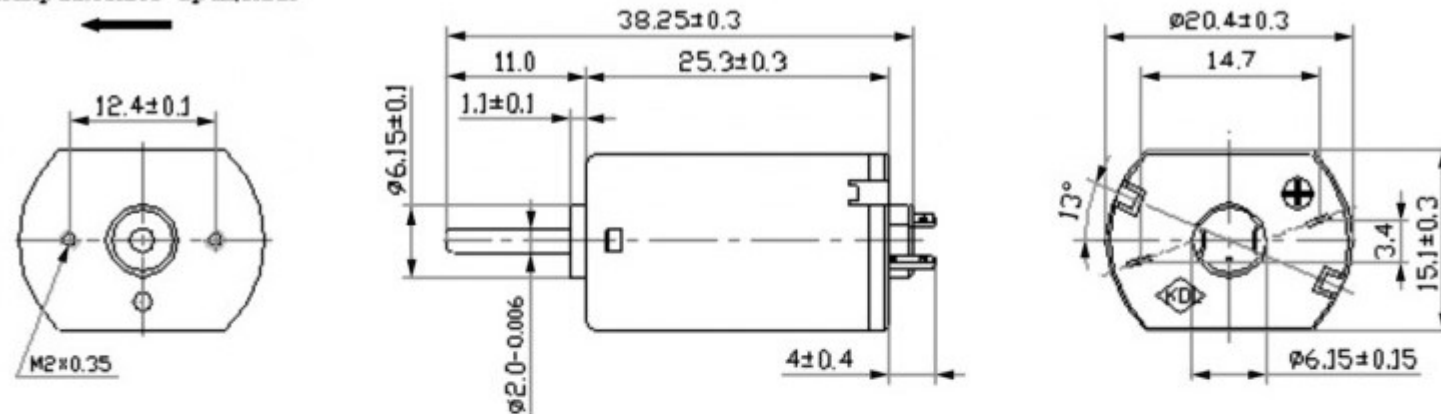

Тип коллекторный электродвигатель постоянного тока

Высота 15,1 мм

Глубина 40,3 мм

Диаметр вала - 2,0 мм

Мощность 0,48 Вт

Номинальное напряжение 2,4 В

Диапазон рабочего напряжения 1,2...3,6 В

Диаметр корпуса 20,4 мм

Дополнительно

момент остановки - 55 гс см;

ток остановки - 1,45 А

Холостой ход скорость - 5250 об/мин; ток х.х. - 0,095 А

КПД 53,9 %

Под нагрузкой скорость - 4180 об/мин; ток - 0,371 А; момент - 11,21 гс см

Транспортная упаковка: размер/кол-во 30*22*20/1000

Вес брутто 16.35